

# 1. 简介

禁止连接使用

## 2. 主要技术参数

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 参考电压        | 220V                                |
| 工作电压范围      | 额定工作电压的 90%~110%<br>扩展工作范围 80%~115% |
| 工作温度        | 环境温度<br>-10℃~70℃                    |
| 支持蓝牙 4.0 以上 | 通信距离=10 米                           |
| 支持 RS485    | 设备正常工作时，非工作状态，设备有上下行通信，通信灯<br>闪烁。   |
| 指示灯         | 干线采用外置吸基干线<br>由能支持 1 米              |
| 外形尺寸        | 长×宽×厚=109mm (不含天线)                  |

## 3. 主要功能

### 3.1 无线通信功能

定时由县数据，当前正后向有功电量，组合无功1，a.总电量=1.0角阻无功

总电量

### 3.5 远程控制

智能电表器收到主站下发的远程

#### 4.1 通信接口

(6000/1800/2400/1200)，出厂默认为2400bps

波特率默认15200bps


地址默认0x0000，地址为0x0000时，电表地址为0x0000

地址为0x0000时，电表地址为0x0000

电表完成端，均进行通信，电表地址为0x0000

电表地址为0x0000

### 5 外形尺寸

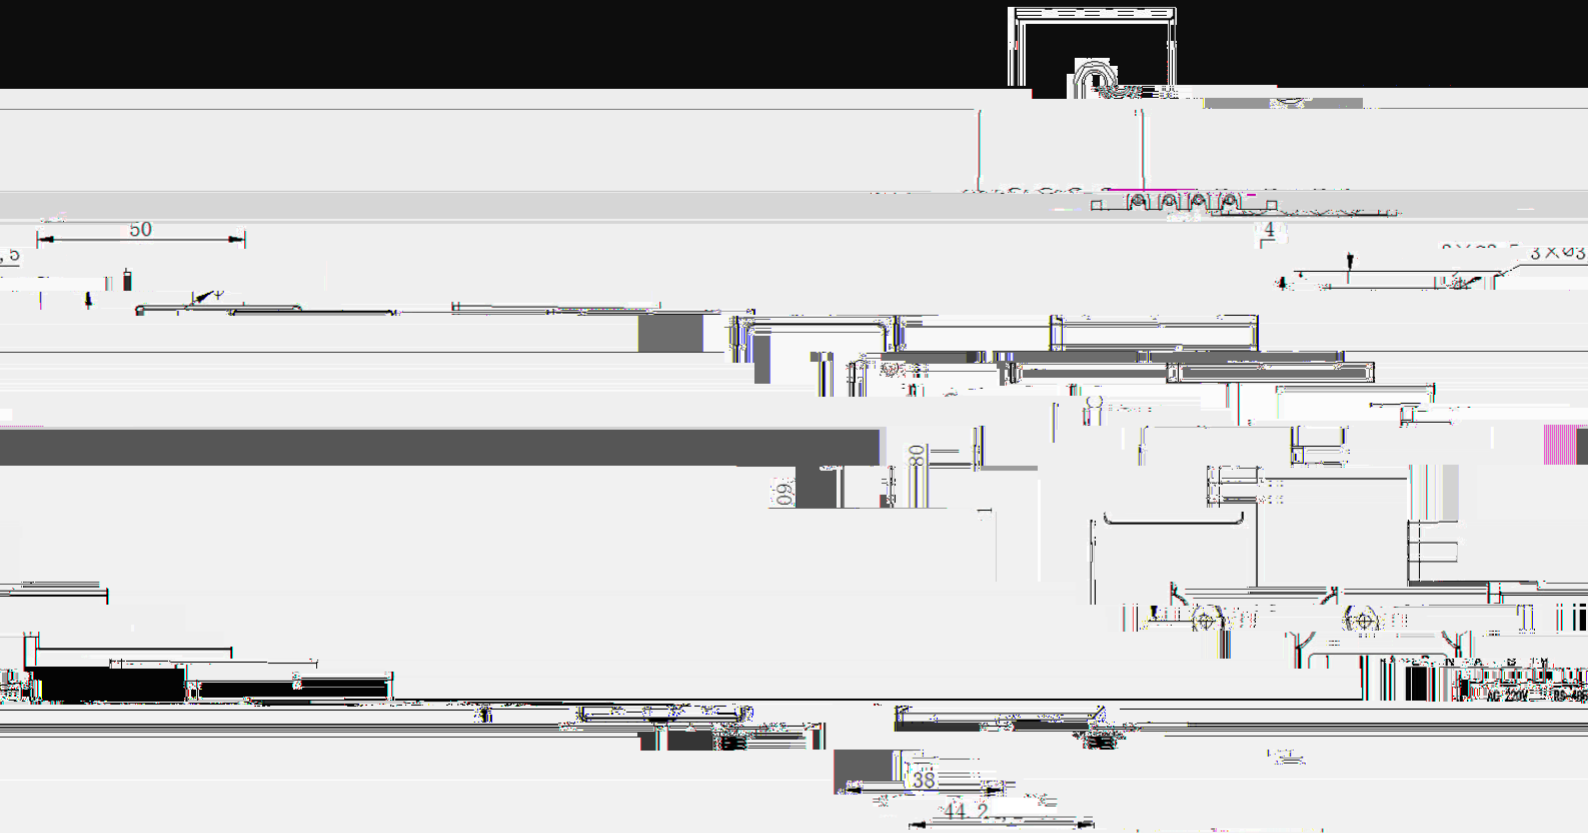

智能路由器外形图


### 6. 使用及安装



接线图

| 说明 | 线号颜色 | 说明 | 功能定义       |
|----|------|----|------------|
|    | 火线   | 红  | 1 AC220V—L |
|    | 零线   | 黑  | 2 AC220V—N |
|    | 地线   | 绿  |            |

端。

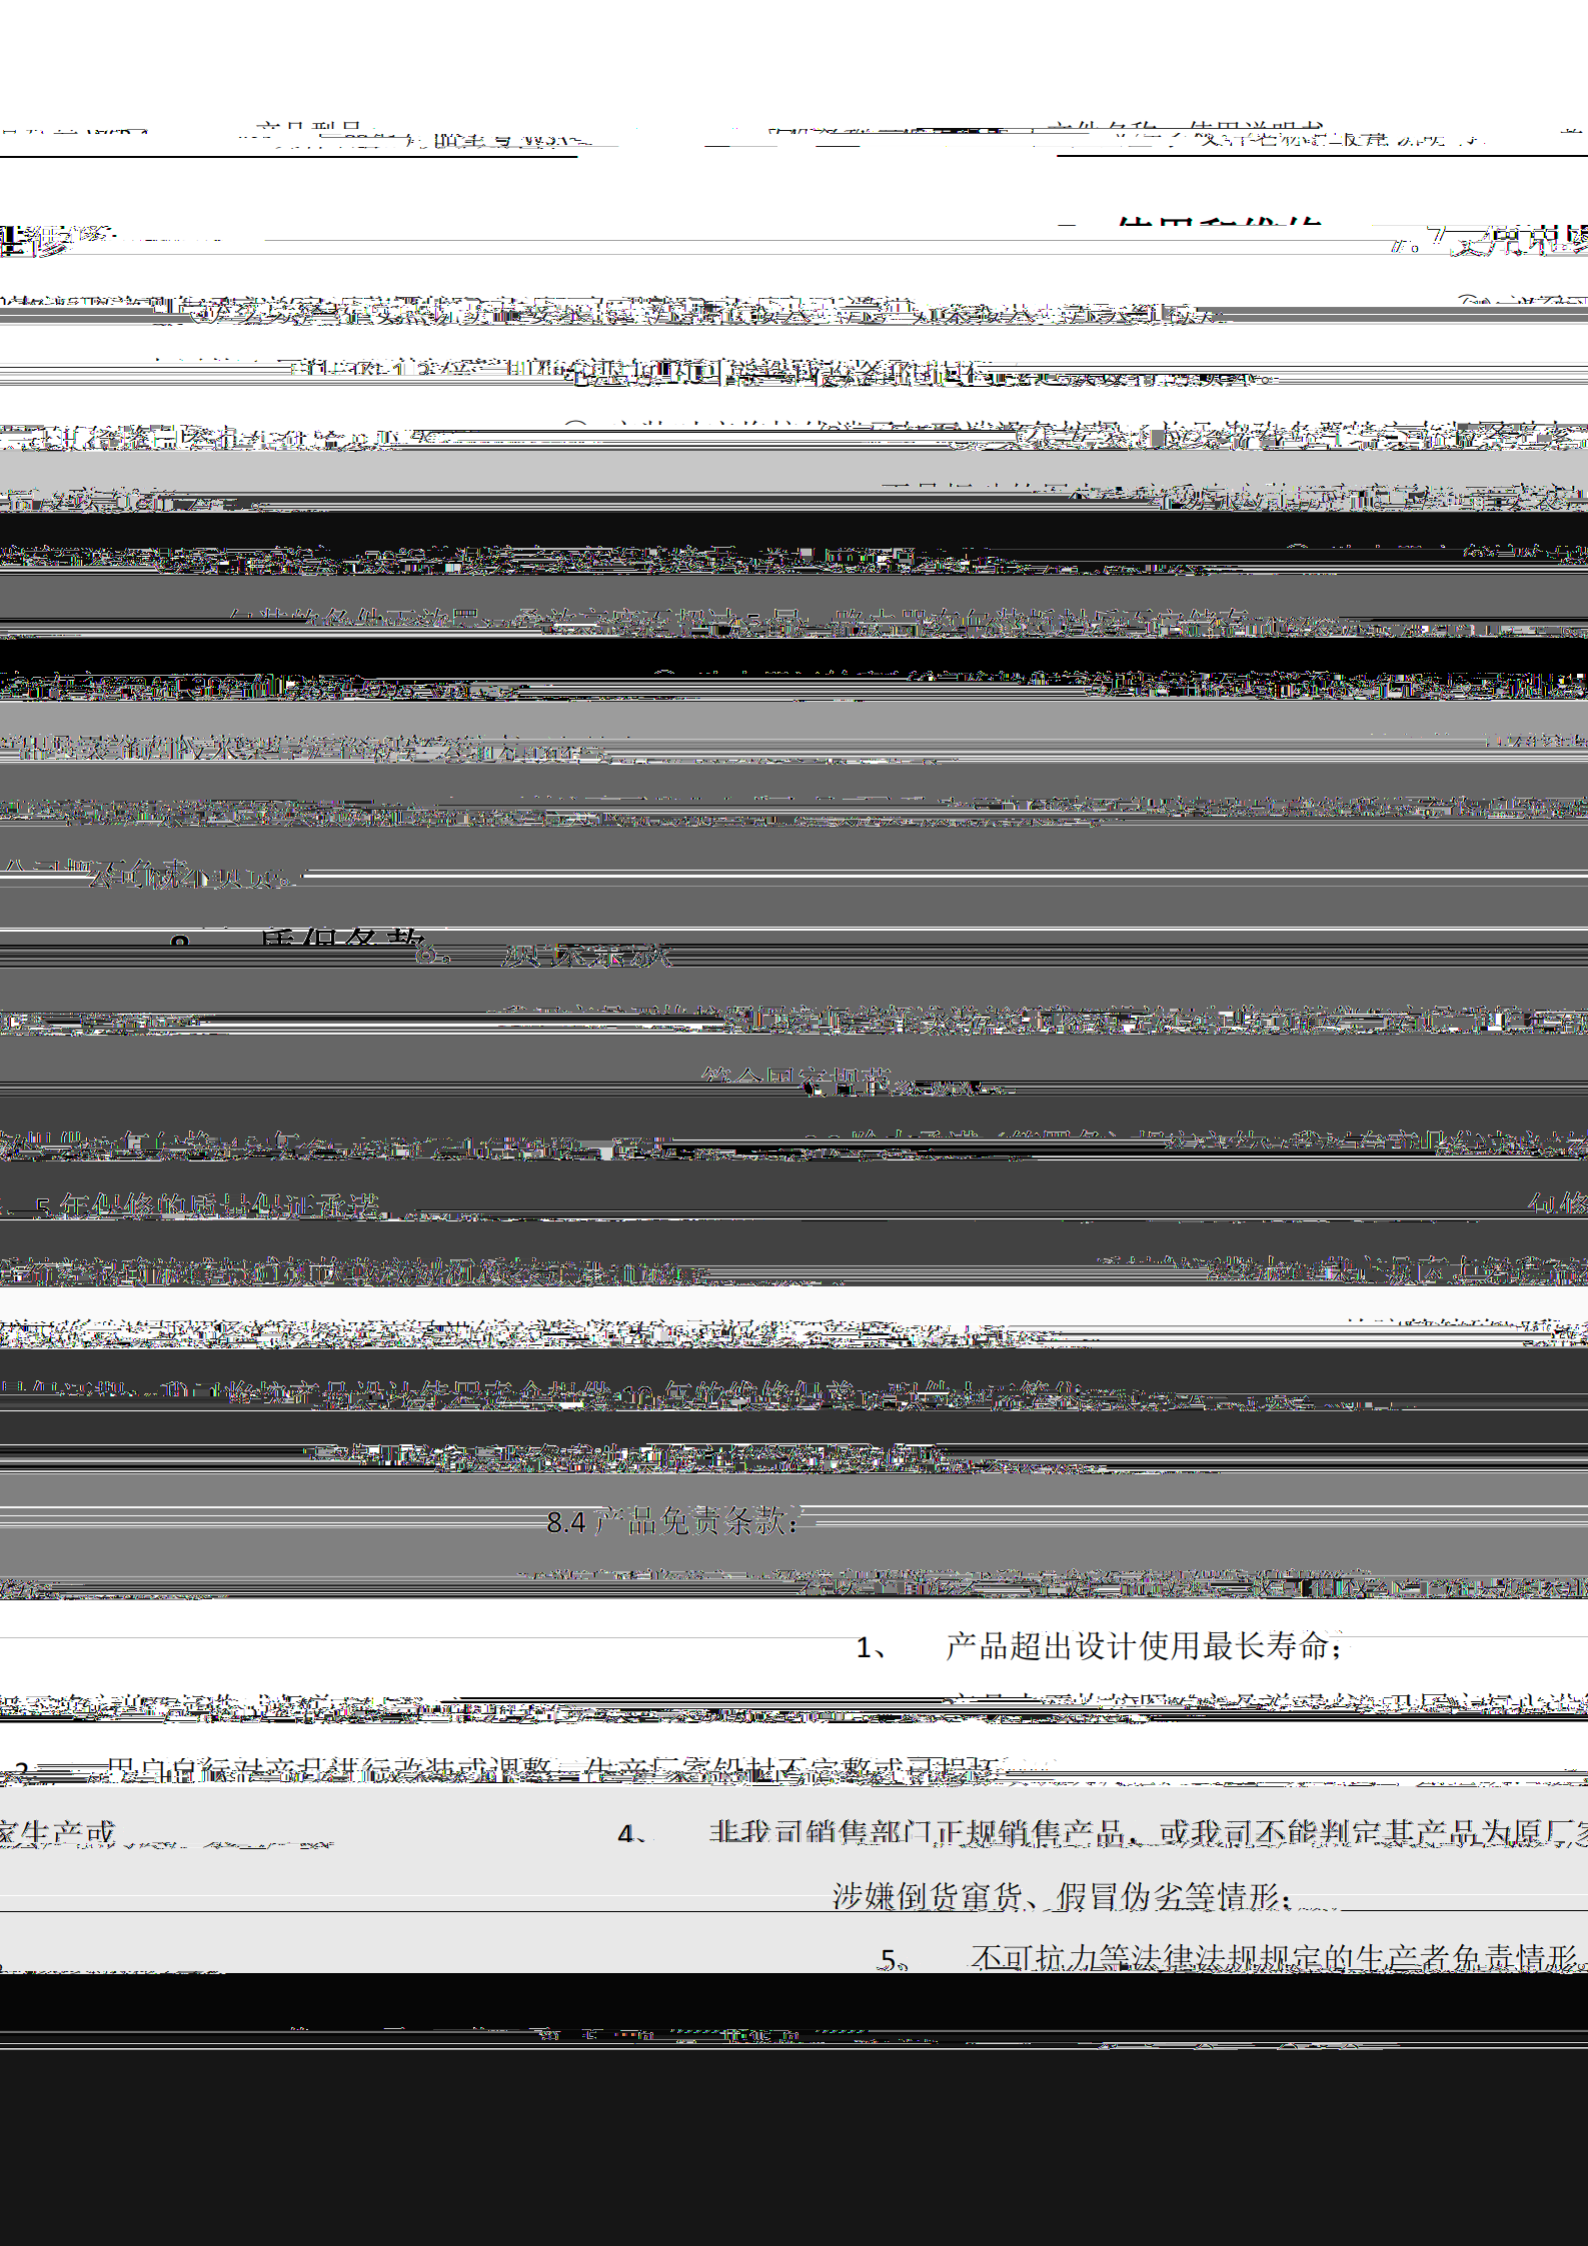

#### 8.4 产品免责条款：

1、 产品超出设计使用最长寿命；

2、 用户自行非法拆卸、进行改装或调整、生产厂商级社不合格或可拆卸

家生产成

4、 非我司销售部门正规销售产品、或我司不能判定其产品为原厂产品  
涉嫌倒货窜货、假冒伪劣等情形；

5、 不可抗力等法律法规规定的生产者免责情形。

如有更新，将以更新内容为准。

地址 40791-0261-5555 9777

邮编 410205

网站